

Генератор азота GN-11

Чистота: (%)	95.00	97.00	98.00	99.00	99.50	99.90	99.95	99.99	99.999
Производительность: (м ³ /час)	28.0	22.0	20.0	15.0	11.2	8.5	6.1	5.6	3.0
Расход воздуха: (м ³ /мин.)	1.1	1.0	0.85	0.78	0.6	0.55	0.52	0.5	0.42

Основные характеристики:

Точка росы: вход:	+3°C
Выход:	-50°C
Качество воздуха:	ISO 8573-1:2010-1.4.1
Выходное давление:	5 Бар
Входное давление:	7.5 Бар
Питание: генератор:	240-110 V / 50-60 Гц
Компрессор:	400-440 V / 50-60 Гц
Объем ресивера:	150L
Требуемый воздух:	0,6 м ³ /мин
Температура эксплуатации:	Min 5°C - Max 45°C

Габариты генератора:

Размер ДхШхВ, мм	600x700x1550
Масса, кг	220

Дополнительные опции:

- Дожимной компрессор;
- Заправочная станция;
- Исполнение в контейнере;
- Расширенная система автоматики;
- Интернет управление и оповещение;

Стандартная комплектация:

- Генератор азота;
- Азотный ресивер;
- Система автоматики;
- Анализатор кислорода;
- Рама;


Генератор + газовый ресивер
(Стандартная комплектация)



Компрессор + осушитель
(С подготовкой воздуха)



Дожимающий компрессор
(Опционально)

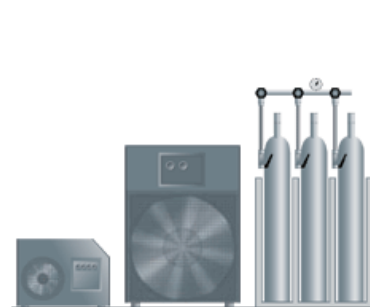

Контакты:

www.general-gas.ru

Тел. +7 (863) 226 28 40, Info@general-gas.ru