

## Генератор азота GN-15

Чистота: (%)	95.00	97.00	98.00	99.00	99.50	99.90	99.95	99.99	99.999
Производительность: (м <sup>3</sup> /час)	31.0	25.0	19.4	17.0	15.0	9.0	8.6	6.7	3.6
Расход воздуха: (м <sup>3</sup> /мин.)	1.42	1.25	1.15	1.0	0.90	0.8	0.75	0.62	0.6

### Основные характеристики:

Точка росы: вход:	+3°C
Выход:	-50°C
Качество воздуха:	ISO 8573-1:2010-1.4.1
Выходное давление:	5 Бар
Входное давление:	7.5 Бар
Питание: генератор:	240-110 V / 50-60 Гц
Компрессор:	400-440 V / 50-60 Гц
Объем ресивера:	280L
Требуемый воздух:	0,9 м <sup>3</sup> /мин
Температура эксплуатации:	Min 5°C - Max 45°C

### Габариты генератора:

Размер ДхШхВ, мм	750x750x1810
Масса, кг	290

### Дополнительные опции:

- Дожимной компрессор;
- Заправочная станция;
- Исполнение в контейнере;
- Расширенная система автоматики;
- Интернет управление и оповещение;

### Стандартная комплектация:

- Генератор азота;
- Азотный ресивер;
- Система автоматики;
- Анализатор кислорода;
- Рама;


**Генератор + газовый ресивер**  
(Стандартная комплектация)



**Компрессор + осушитель**  
(С подготовкой воздуха)



**Дожимающий компрессор**  
(Опционально)

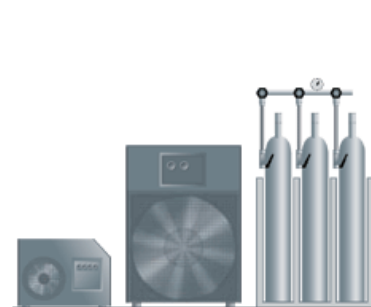

### Контакты:

[www.general-gas.ru](http://www.general-gas.ru)

Тел. +7 (863) 226 28 40, [Info@general-gas.ru](mailto:Info@general-gas.ru)