

Генератор азота GN-185

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Чистота: (%) | 95.00 | 97.00 | 98.00 | 99.00 | 99.50 | 99.90 | 99.95 | 99.99 | 99.999 |
| Производительность: (м ³ /час) | 400.0 | 320.0 | 280.0 | 218.0 | 185.0 | 130.0 | 134.0 | 83.0 | 36.6 |
| Расход воздуха: (м ³ /мин.) | 16.3 | 13.5 | 12.6 | 10.0 | 9.9 | 9.7 | 9.9 | 7.5 | 6.0 |

Основные характеристики:

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Точка росы: вход: | +3°C |
| Выход: | -50°C |
| Качество воздуха: | ISO 8573-1:2010-1.4.1 |
| Выходное давление: | 5 Бар |
| Входное давление: | 7.5 Бар |
| Питание: генератор: | 240-110 V / 50-60 Гц |
| Компрессор: | 400-440 V / 50-60 Гц |
| Объем ресивера: | 1500L |
| Требуемый воздух: | 9.9 м ³ /мин |
| Температура эксплуатации: | Min 5°C - Max 45°C |

Габариты генератора:

| | |
|------------------|----------------|
| Размер ДхШхВ, мм | 1780x1030x2530 |
| Масса, кг | 2300 |

Дополнительные опции:

- Дожимной компрессор;
- Заправочная станция;
- Исполнение в контейнере;
- Расширенная система автоматики;
- Интернет управление и оповещение;

Стандартная комплектация:

- Генератор азота;
- Азотный ресивер;
- Система автоматики;
- Анализатор кислорода;
- Рама;


Генератор + газовый ресивер
(Стандартная комплектация)



Компрессор + осушитель
(С подготовкой воздуха)



Дожимающий компрессор
(Опционально)

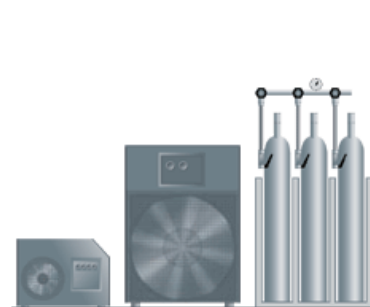

Контакты:

www.general-gas.ru

Тел. +7 (863) 226 28 40, Info@general-gas.ru