

## Генератор азота GN-250

Чистота: (%)	95.00	97.00	98.00	99.00	99.50	99.90	99.95	99.99	99.999
Производительность: (м <sup>3</sup> /час)	570.0	450.0	361.0	.05.0	250.0	170.0	153.0	103.0	44.0
Расход воздуха: (м <sup>3</sup> /мин.)	21.0	17.8	15.3	14.8	13.62	13.2	11.8	10.2	6.9

### Основные характеристики:

Точка росы: вход:	+3°C
Выход:	-50°C
Качество воздуха:	ISO 8573-1:2010-1.4.1
Выходное давление:	5 Бар
Входное давление:	7.5 Бар
Питание: генератор:	240-110 V / 50-60 Гц
Компрессор:	400-440 V / 50-60 Гц
Объем ресивера:	2000L
Требуемый воздух:	13.62 м <sup>3</sup> /мин
Температура эксплуатации:	Min 5°C - Max 45°C

### Габариты генератора:

Размер ДхШхВ, мм	2000x1000x3000
Масса, кг	3300

### Дополнительные опции:

- Дожимной компрессор;
- Заправочная станция;
- Исполнение в контейнере;
- Расширенная система автоматики;
- Интернет управление и оповещение;

### Стандартная комплектация:

- Генератор азота;
- Азотный ресивер;
- Система автоматики;
- Анализатор кислорода;
- Рама;


**Генератор + газовый ресивер**  
(Стандартная комплектация)



**Компрессор + осушитель**  
(С подготовкой воздуха)



**Дожимающий компрессор**  
(Опционально)

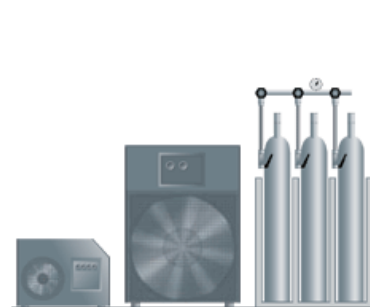

### Контакты:

[www.general-gas.ru](http://www.general-gas.ru)

Тел. +7 (863) 226 28 40, [Info@general-gas.ru](mailto:Info@general-gas.ru)