

Генератор азота GN-92

Чистота: (%)	95.00	97.00	98.00	99.00	99.50	99.90	99.95	99.99	99.999
Производительность: (м ³ /час)	200.0	167.0	145.0	115.0	92.0	55.0	48.8	30.5	17.0
Расход воздуха: (м ³ /мин.)	7.3	6.9	6.5	5.7	5.4	3.8	3.4	3.0	2.5

Основные характеристики:

Точка росы: вход:	+3°C
Выход:	-50°C
Качество воздуха:	ISO 8573-1:2010-1.4.1
Выходное давление:	5 Бар
Входное давление:	7.5 Бар
Питание: генератор:	240-110 V / 50-60 Гц
Компрессор:	400-440 V / 50-60 Гц
Объем ресивера:	1000L
Требуемый воздух:	5.4 м ³ /мин
Температура эксплуатации:	Min 5°C - Max 45°C

Габариты генератора:

Размер ДхШхВ, мм	1330x860x2300
Масса, кг	1250

Дополнительные опции:

- Дожимной компрессор;
- Заправочная станция;
- Исполнение в контейнере;
- Расширенная система автоматики;
- Интернет управление и оповещение;

Стандартная комплектация:

- Генератор азота;
- Азотный ресивер;
- Система автоматики;
- Анализатор кислорода;
- Рама;


Генератор + газовый ресивер
(Стандартная комплектация)



Компрессор + осушитель
(С подготовкой воздуха)



Дожимающий компрессор
(Опционально)

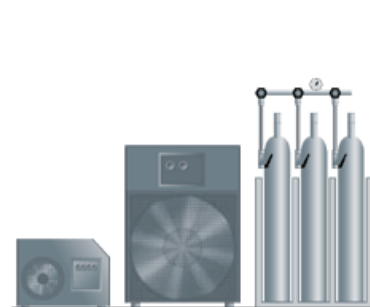

Контакты:

www.general-gas.ru

Тел. +7 (863) 226 28 40, Info@general-gas.ru